


オイルゲット

特長

- ◆抜群の吸着量
- ◆植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。
- ◆撥水性に優れ油のみを吸着します。
- ◆浮上油回収、床面油回収に使用できます。

用途

- 排水溝、側溝、油水分離層等の油回収
- 機械メンテナンス時の油回収
- 工場フローア、ガレージピット等床面の油除去
- 工作機械などからの漏油の吸着

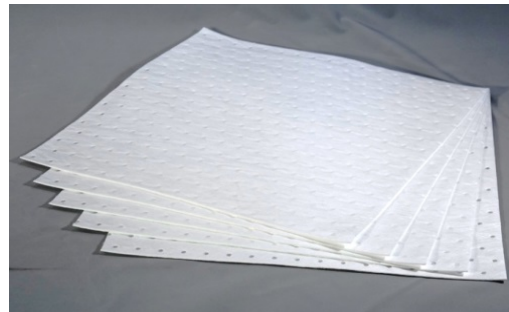

品番 070156
 品名 オイルゲット シートタイプ
 サイズ 380mm×380mm×2mm(厚さ)
 入数 1ケース(100入り)
 JANコード 4985329701561



品番 070157
 品名 オイルゲット ロールタイプ
 サイズ 760mm×19000mm×2mm(厚さ)
 入数 1ロール(19m)
 JANコード 4985329701578

オイルゲット吸着量

	自重倍率	一枚当たりの吸着量	一箱当たりの吸着量
植物油	21.5	623.5g	62.35kg
エンジンオイル	10.2	295.8g	29.58kg
A重油	9.3	269.7g	26.97kg
C重油	17.3	501.7	50.17kg

※弊社の実測値になります。実際の吸着量と異なる場合があります。
 ※測定方法は、型式認証による試験方法となります。



機械の漏油の吸着処理



足場の油処理



油水分離層使用例

イチネンケミカルズ

プロユースケミカル事業部

〒108-0023
 東京都港区芝浦4丁目2番8号
<http://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580
 仙台支店 022-284-9491
 北関東営業所 0280-97-3050
 東京支店 03-6414-5608
 新潟営業所 025-226-7241
 金沢営業所 076-237-3156

名古屋支店 052-504-8171
 静岡出張所 052-504-8171
 大阪支店 06-6748-9960
 広島営業所 082-553-1013
 岡山出張所 086-805-1830
 福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店

オイルゲット

特長

- ◆抜群の吸着量
- ◆植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。
- ◆撥水性に優れ油のみを吸着します。
- ◆浮上油回収、床面油回収に使用できます。

用途

- 排水溝、側溝、油水分離層等の油回収
- 機械メンテナンス時の油回収
- 工場フローア、ガレージピット等床面の油除去
- 工作機械などからの漏油の吸着



品番 070156
 品名 オイルゲット シートタイプ
 サイズ 380mm×380mm×2mm(厚さ)
 入数 1ケース (100入り)
 JANコード 4985329701561



品番 070157
 品名 オイルゲット ロールタイプ
 サイズ 760mm×19000mm×2mm(厚さ)
 入数 1ロール (19m)
 JANコード 4985329701578

オイルゲット吸着量

	自重倍率	一枚当たりの吸着量	一箱当たりの吸着量
植物油	21.5	623.5g	62.35kg
エンジンオイル	10.2	295.8g	29.58kg
A重油	9.3	269.7g	26.97kg
C重油	17.3	501.7	50.17kg

※弊社の実測値になります。実際の吸着量と異なる場合があります。
 ※測定方法は、型式認証による試験方法となります。



オイルの小分け



オイル交換時使用例



油水分離層使用例

イチネンケミカルズ
プロユースケミカル事業部

 〒108-0023
 東京都港区芝浦4丁目2番8号
<http://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580
 仙台支店 022-284-9491
 北関東営業所 0280-97-3050
 東京支店 03-6414-5608
 新潟営業所 025-226-7241
 金沢営業所 076-237-3156

名古屋支店 052-504-8171
 静岡出張所 052-504-8171
 大阪支店 06-6748-9960
 広島営業所 082-553-1013
 岡山出張所 086-805-1830
 福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店