

有機則クリアー耐熱 600°C塗料



耐熱 600°C

有機則フリー

つや消しシルバー色




特長

- 耐熱600°Cのマフラー用塗料です。
- 有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。
- しっとりとした落ち着いたシルバー色です。
- 600°Cに過熱した試験片を冷水に入れた後、塗膜の剥離がありません。
- 塩水噴霧試験を200時間クリアーしました。

品番: 000087
 品名: マフラー防錆コート
 内容量: 300mL
 入数: 24本 (12本×2箱)

性能

塗布面積	1.0~1.2 m ² / 1本
1回塗り膜厚	5~10 μm
指触乾燥	20~30分 (15°C)
硬化時間	100°C 5時間
	150°C 30分
	200°C 10分
600°C熱衝撃試験	○
塩水噴霧試験	200時間クリアー
推奨塗布膜厚	20μm(2回塗り)

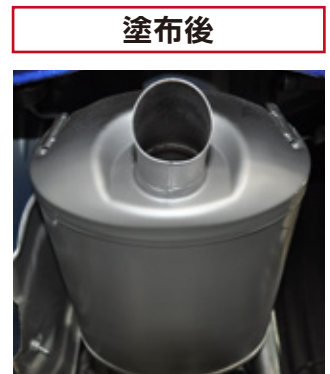

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部
 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <http://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580	金沢営業所 076-237-3156
仙台支店 022-284-9491	名古屋営業所 052-504-8171
北関東営業所 0280-97-3050	大阪支店 06-6788-5699
東京支店 03-6414-5608	広島営業所 082-553-1013
新潟出張所 025-226-7241	福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店