株式会社 イチネン ケミカルズ

ステンカットシリーズ キャンペーン

2026年11月1日～2027年3月31日

ステンカットBIO 4本ご購入で、2本進呈

001024
ステンカット
BIO

＋

植物由来原料使用でカーボンニュートラルに貢献！

ステンカットF 5本ご購入で、1本進呈

000115
ステンカットF

＋

環境にやさしい塩素フリーながら優れた切削性能！

▶詳細・FAX注文は裏面へ

ステンカットBIO

～当社従来品と比較し、旋盤加工に対する切削性能の向上～

001024
ステンカットBIO

特　長

●ベースオイル・添加剤に植物由来原料を使用しているため、カーボンニュートラルに貢献します。
●高粘度・油脂粉体配合により、密着性・油膜強度に優れています。
●第四石油類のため引火点が高く、第一～三石油類と比較して、安全性が高いです。
●塩素フリーなのでダイオキシンなどの有害物質発生の心配がありません。

用　途

●各種金属（鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等）の切削、切削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑

性　状

外観：黄褐色不透明液体
動粘度40℃：90.8㎟/s
引火点：233℃
（第4類 第四石油類）
銅板腐食(100℃,3h)：1a
※数値は代表値

成　分

植物脂肪酸エステル、
潤滑油添加剤

バイオマスマーク55を取得しました

55
バイオマス
使用部位：潤滑剤
No.250081

潤滑成分にバイオマス原料を使用しています。

ステンカットBIO
製品動画はこちら

ステンカットF

～鉄材からステンレス等の難削材まで対応～

000115
ステンカットF

特　長

環境に優しい塩素フリー
●塩素化パラフィンは使用しておりません。
　ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。
●イオウ系添加剤による不快臭がありません。
●オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。

確かな切削性能
●構成刃先対策ができます。
●工具寿命を延ばします。

きれいな仕上がり
●切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。
●仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。

作業効率向上
●切削速度を速め、作業効率を高めます。

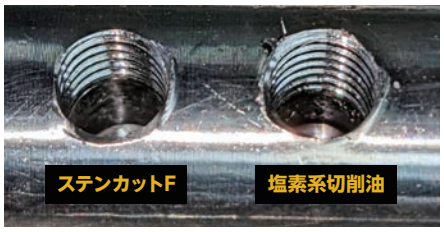

用　途

各種金属（鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等）の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑

成　分

エステル油、
潤滑油添加剤

性　状

外観　　：黄色～淡褐色液体
動粘度40℃(㎟/ s)　：46
引火点（℃）　　：258
銅板腐食（100℃ 1時間）：1a
※数値は代表値

ステンカットF
製品動画はこちら

FAXご注文フォーム

◆貴社名・部署名

◆ご担当者様名

◆販売店ご担当者様名

ご購入商品	セット内容	ご購入セット数
001024 ステンカットBIO	4本+2本（1セット）	セット
000115 ステンカットF	5本+1本（1セット）	セット

株式会社 イチネン ケミカルズ
プロユースケミカル事業部
拠 点 名：
T E L ：
F A X ：

取扱販売店