好評につき!

アイコート速乾補修材追加セール!

アイコート®

今だけ!もれなく!



「施工用のコテ」プレゼント!!

セール期間 2026年11月1日~2027年1月31日

特別な道具不要 ✦簡単施工!4ステップ!✦ 誰でも簡単補修

STEP1 下地をきれいに

水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。

STEP2 樹脂を混入

袋上部をカットして樹脂を入れてください。

⚠ 小分けしないでください。

STEP3 手で揉んで混合

約1分~2分間、良く揉んで混ぜてください。

STEP4 コテで仕上げ

コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。

10~15分で使い切ってください。

イチネン ケミカルズ

詳細は裏面へ➡

アイコート® icoat

化学の力で豊かな社会を

アイコート速乾補修材S

品　番	品　名
006223	アイコート速乾補修材S

速乾タイプのため塗布後約1時間で稼動可能です。
攪拌機不要。凹凸の穴埋め・段差補修が可能です。

物理的特性

項目	アイコート速乾補修材 S	一般的なセメント系モルタル	試験方法
密着性	34.0MPa(100%モルタル破壊)	—	建研式引張り試験
曲げ強度	18.2MPa	2～7MPa	JIS K6911に準ずる
圧縮強度	43.7MPa	10～40MPa	JIS K6911に準ずる

塗装上の注意事項

<作業環境>
・火気のある場所等での使用は避けてください。
・気温が5℃以下での施工はしないでください。
・アイコート速乾補修材Sを取り扱う際は、有機溶剤用マスクを必ず着用し、換気に気をつけてください。

<前処理>
・補修箇所の、水分、油分、ゴミ等を除去してください。

<穴埋め>
・材料保管時や施工時における周辺での火気は厳禁です。
・混合塗料は、可使時間内に使い切ってください。上記参照。
・可使時間を過ぎますと、粘度が上がりますので使用しないでください。
・施工後直ちに、使用道具を洗浄(シンナー等)してください。
・皮膚に付着した場合は、付着物を素早く拭き取り、水、石鹸水等にて十分に洗い落としてください。

温度	可使時間	硬化時間
35℃	約10分	約40分
20℃	約15分	約60分
15℃	約28分	約90分
10℃	約40分	約120分
5℃	約60分	約180分

※気温5℃未満では硬化いたしません。

速乾補修材1セットで施工できる目安体積

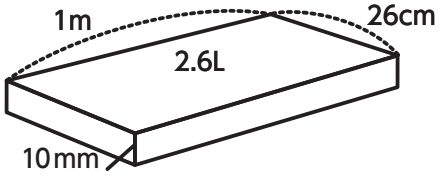

塗装方法

コテ

セット内容

樹脂1kg
骨材4kg

床補修からアイコート施工までお気軽にご相談ください。

FAXご注文フォーム

◆貴社名・部署名

◆ご担当者様名

◆販売店ご担当者様名

◆ご購入セット数

株式会社 イチネン ケミカルズ プロユースケミカル事業部

拠点名:
TEL:
FAX:

取扱販売店