

RTVガスケット

シリコン系無溶剤型シーリング



[特長]

- 脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。
- 空気中の水分と反応して常温でゴム状弾性体に硬化します。
- 耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。

[用途]

- 電気・電子機器のシーリング (コネクター、ケーブルの端末、モーターの端子、器具の耐熱絶縁、冷蔵庫の目地)
- ガラスまわり、サッシまわり、コンクリート、モルタル等のシーリング
- 集塵、排気装置、熱風及び冷気ダクトのシーリング
- フランジの合わせ面
- エンジン等の液体パッキンとして

[硬化時間]

NX77 シロ	20分
NX78 クロ	20分
NX79 アカ	20分
ゴム状硬化	15~16時間
完全硬化	3日以上

[性能 / 性状]

使用温度範囲	-40~240℃以下
--------	------------



NX77 RTV ガスケット シロ NX78 RTV ガスケット クロ NX79 RTV ガスケット アカ

品番	品名	内容量	入数
000077	RTV ガスケット シロ	100g	24本 (6本×4箱)
000078	RTV ガスケット クロ	100g	24本 (6本×4箱)
000079	RTV ガスケット アカ	137g	24本 (6本×4箱)

● 消防法上の非危険物

NKスチール816

金属接着剤



[特長]


- 必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化する金属接着剤です。
- 塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。
- 頭の潰れたネジ、ネジ穴の補修や割れた金属部品の補修が可能。
- 金属と樹脂や木工との接着や樹脂パーツの欠けた部分の補修も可能。
- 補修や接着した部分への塗装も可能です。

[用途]

- 金属部品の補修、接着補強
- ネジの補修
- プラスチック部品の補修 (PP, PEは除く)

[性能 / 性状]

可使用時間	~5分
デュロメーター硬度D/25℃	85
圧縮強度/25℃	70N/mm ²
剪断強度/25℃	7N/mm ²
使用温度範囲	-40~150℃

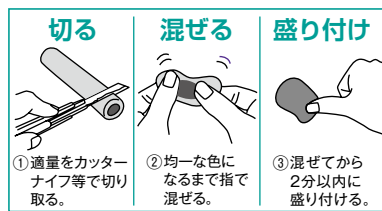

品番	品名	内容量	入数
000816	NKスチール 816	114g	24本

● 消防法上の非危険物



オイルハンター

天然繊維 高性能油吸着材



[特長]


- 天然繊維(コットン)を使用しています。
- ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。
- 鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。
- 焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
- 1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。

[用途]

- 工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤
- 緊急の油流出時の吸着処理剤
- オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤

[性能 / 性状]

1枚当りの重量(品番000985)	約100g
1g当りの給油量	18.23g

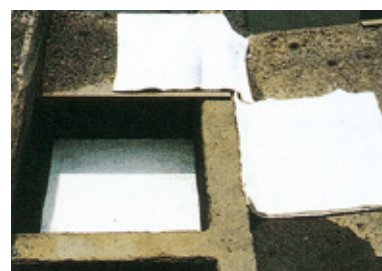

品番	品名	内容量	入数
000985	オイルハンター	50cm×50cm	100本 (20枚×5)
000987	オイルハンター ロール	50cm×33m	2ロール

● 消防法上の非危険物

メールクリーン505

流出油処理剤



[特長]

- 船用品形式承認品(P-269)で海上での流出油処理剤として使用できます。
- 水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。

[用途]

- 油流出時の処理

[標準添加量]

油の種類	薬剤使用量 (対流出油)
A,B,C重油	20~25%
軽油質	20~25%



品番	品名	内容量	入数
022312	メールクリーン 505	18L	1缶

● 第4類第三石油類 水溶性 危険等級Ⅲ

アイコート補修材 コンクリート用

無溶剤型エポキシ樹脂 コンクリート用穴埋め補修材




[特長]

- コンクリート用の穴埋め補修材です。
- 凹凸部分の補修が可能です。
- エポキシ樹脂を使用しているため密着性に優れています。
- 1回の施工で約2.4㎡(厚み3mm)の処理が可能です。


[用途]

- 工場の敷地、ガレージ、駐車場等、コンクリート床にできた穴を補修します。

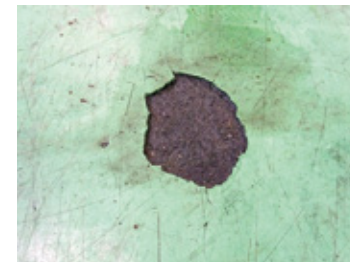

施工前

水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。

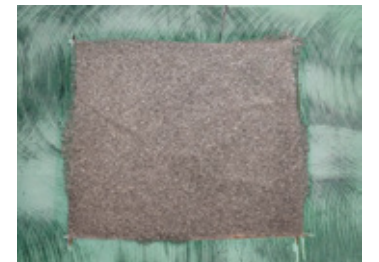

施工後

主剤と硬化剤と珪砂を攪拌機でよく混ぜ合わせ、コテを使用しながら隙間が出来ないように押えて作業し、完了です。

品番	品名	セット内容
P01500	アイコート補修材 コンクリート用	主剤2kg+硬化剤1kg+珪砂10kg

アイコート速乾補修材 アスファルト用

速乾タイプのアスファルト用穴埋め補修材



[特長]

- アスファルト用の穴埋め補修材です。
- 凹凸部分の補修が可能です。
- 速乾タイプなので塗布後1時間で稼働可能です。(気温20℃の場合)
- コンクリートとの密着性に優れています。
- 攪拌機なしで混合できます。
- 1回の施工で約0.5㎡(厚み10mm)の処理が可能です。

[用途]

- 工場の敷地、ガレージ、駐車場等、アスファルトにできた穴を補修します。



施工前

水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。



施工後

樹脂と骨材をよく混ぜ合わせ、コテを使用しながら隙間が出来ないように押えて作業し、完了です。

品番	品名	セット内容
P01520	アイコート速乾補修材 アスファルト用	樹脂0.8kg+骨材4kg