

モリアタック

高濃度二硫化モリブデンペーストスプレー



[特 長]

- 不乾性の二硫化モリブデン皮膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用できます。
- 低温から高温まで(-30~400℃)高潤滑性能を保持し、高い耐荷重性と極めて低い摩擦係数を示します。
- 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。

[用 途]

- 工作機械、建設機械、自動車等の極圧摺動部、回転部の焼付き、かじり、磨耗、キシミ等の防止
- 機械の組み付け時のナジミ運転、ボルトナットの焼付き・かじり防止

[性 能 / 性 状]

塩水噴霧	—	耐熱性	400℃
屋内防錆	—	振子式摩擦係数	0.10
融着荷重	2452N	使用温度範囲	-30~400℃

品番	品名	内容量	入数
000022	モリアタック	300mL	24本 (12本×2箱)

●第4類第一石油類 108mL 危険等級II



焼付防止スプレー

高温によるネジの固着防止



[特 長]

- 高温・高荷重を受けるネジのかじり、焼付きと溶着を防止します。
- 締付けトルクを一定に保ち、部品の破損を防ぎます。
- 広い温度範囲(-40~1,200℃)での使用が可能です。
- 長時間にわたり、性能を保持し、防錆力(屋内防錆)も備えています。
- 潤滑性も備えているので、取り外しもスムーズです。

[用 途]

- 溶鉱炉、焼き入れ炉などの高温がかかる機械のネジ、ボルト・ナット等の焼付き・かじり付・固着・融着防止

[性 能 / 性 状]

塩水噴霧	120時間以上	耐熱性	1,200℃
屋内防錆	1年以上	振子式摩擦係数	—
融着荷重	2452N	使用温度範囲	-40~1,200℃

品番	品名	内容量	入数
000199	焼付防止スプレー	300mL	24本 (6本×4箱)

●第4類第一石油類 120mL 危険等級II



乾性潤滑剤

乾性皮膜潤滑剤 PTFE分散タイプ



[特 長]

- 乾性皮膜 (PTFE粉) なので、べつつかずホコリなどが付着しにくい。
- プラスチック、ゴムの潤滑に最適。
- Vベルト等のベルトの鳴き止めに。

[用 途]

- Vベルトのプリーヘ塗布、ベルトの鳴き止めに
- ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑
- オイルシール、ゴムホース装着時の潤滑
- 樹脂部品の摺動部の潤滑

[性 能 / 性 状]

耐熱性	250℃
振子式摩擦係数	0.04~0.07
使用温度範囲	250℃以下


品番	品名	内容量	入数
000186	乾性潤滑剤	65mL	48本 (12本×4箱)

●第4類アルコール類 26mL 危険等級II



生分解性シリーズ

環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。

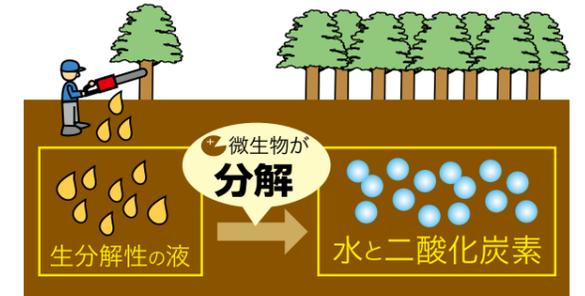

※多量のオイルは環境への負荷がおおきすぎますので、むやみに廃棄せず、関連法令に従って処理してください。

生分解とは

溶液の中の有機化学物質が、微生物によって水(H₂O)と二酸化炭素(CO₂)等に分解され自然界に戻る性質のことを言います。

生分解性 オイルスプレーEX

生分解性防錆潤滑オイル



[特 長]

- 生分解性の合成エステルをベースにしたスプレーです。環境にやさしいオイルスプレーです。
- 生分解率60%以上(OECD 301C/28日間) スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアしています。

[用 途]

- 錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
- 刃物の錆落とし、錆止め
- ドアヒンジ、ワイヤー等の潤滑、防錆



品番	品名	内容量	入数
000820	生分解性オイルスプレーEX	420mL	24本 (6本×4箱)

●第4類第三石油類 168mL 危険等級III

生分解性 グリーススプレーEX

生分解性防錆潤滑グリース




[特 長]

- 生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。
- 生分解率60%以上(OECD 301C/28日間) スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアしています。

[用 途]

- 各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑
- ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑

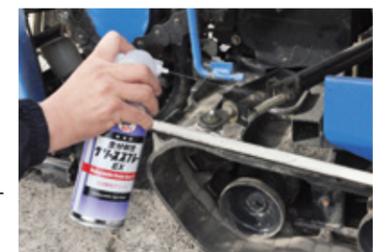

品番	品名	内容量	入数
000821	生分解性グリーススプレーEX	420mL	24本 (6本×4箱)

●第4類第三石油類 210mL 危険等級III

生分解性 チェーンオイルスプレーEX

生分解性チェーンオイル



[特 長]

- 天然植物油脂ベースにしたチェーンオイルスプレーです。環境にやさしいオイルスプレーです。
- 生分解率60%以上(OECD 301C/28日間) スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアしています。

[用 途]

- チェーンソー、フォークリフト、自転車のチェーンやギア部の潤滑
- 各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑



品番	品名	内容量	入数
000822	生分解性チェーンオイルスプレーEX	420mL	24本 (6本×4箱)

●第4類第四石油類 192mL 危険等級III